






**TOUTFLEX**

**INSTALLATIONS SOUPLES**

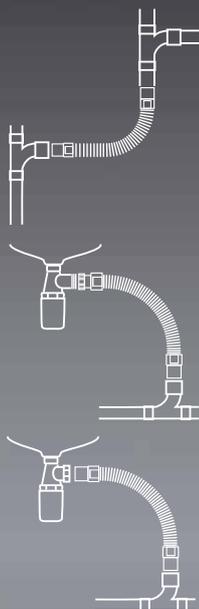

**TOUTFORME**

**INSTALLATIONS SEMI-RIGIDES**

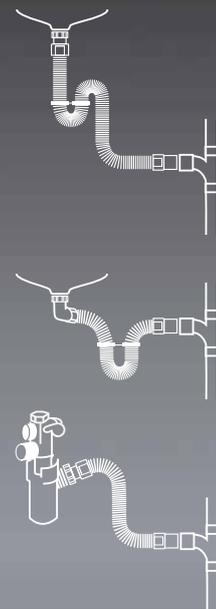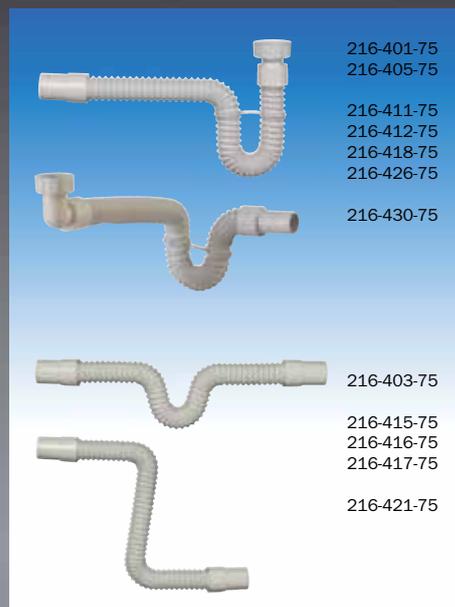

**MONTAGE RAPIDE / AUTO-ETANCHE**

Visser le raccord sur le flexible : c'est bloqué, c'est étanche.

*Silicone et mastics PU ou acrylique autorisés.*

Connecter le raccord à l'élément en attente (collage ABS-PVC ou vissage selon raccords).

**TUBE FLEXIBLE**

**Evacuation rapide**  
**Très souple**  
**Très résistant**

Intérieur lisse  
Densité matière adéquate  
Forte épaisseur de paroi

**MONTAGE SÛR / PRÊTS A L'EMPLOI**

Connecter les raccords à l'élément en attente (collage ABS-PVC ou vissage selon raccords). Donner la forme souhaitée : c'est monté.

*L'étanchéité raccord-flexible est réalisée en usine par collage hotmelt.*

**TUBE EXTENSIBLE**

**Sans retenu**  
**Adaptable en longueur**  
**Orientable**

Forme spiralée  
Matière semi-rigide  
Renforcé acier

Résistance T° : -5° C / +75° C - Résistance chimique : bon à excellent pour les acides, alcalis et solvants  
Usage domestique sans encaster le produit

