

Réf : 214-MULTIDROIT

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**MATIERES**

Embout supérieur : Polyoléfine  
 Embout inférieur : ABS  
 Paroi du tube semi-rigide : Polyoléfine  
 Jonc du tube : Acier

**COLORIS**

Blanc

**RESISTANCE TEMPERATURE**

Mini = -5°C  
 Maxi = 75°C

**RESISTANCE CHIMIQUE\***

Acides = Très bon  
 Alcalis = Excellent  
 Solvants = Bon

(\* Autres demandes nous consulter)

**MISE EN ŒUVRE**

**RACCORDEMENT**


Céramique Ø 102 mm ±5 mm.  
 Canalisation Ø 93 et 100 mm.

**MONTAGE RAPIDE**

Collage du raccord inférieur dans l'attente d'évacuation après préparation du tube et du manchon.  
 Emboîtement du raccord supérieur sur la cuvette de WC – Etanchéité durable assurée par les deux lèvres PE.


**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas forcer sur la pièce.  
 Usage exclusif eaux usées domestiques.  
 Ne pas encastrer le produit.

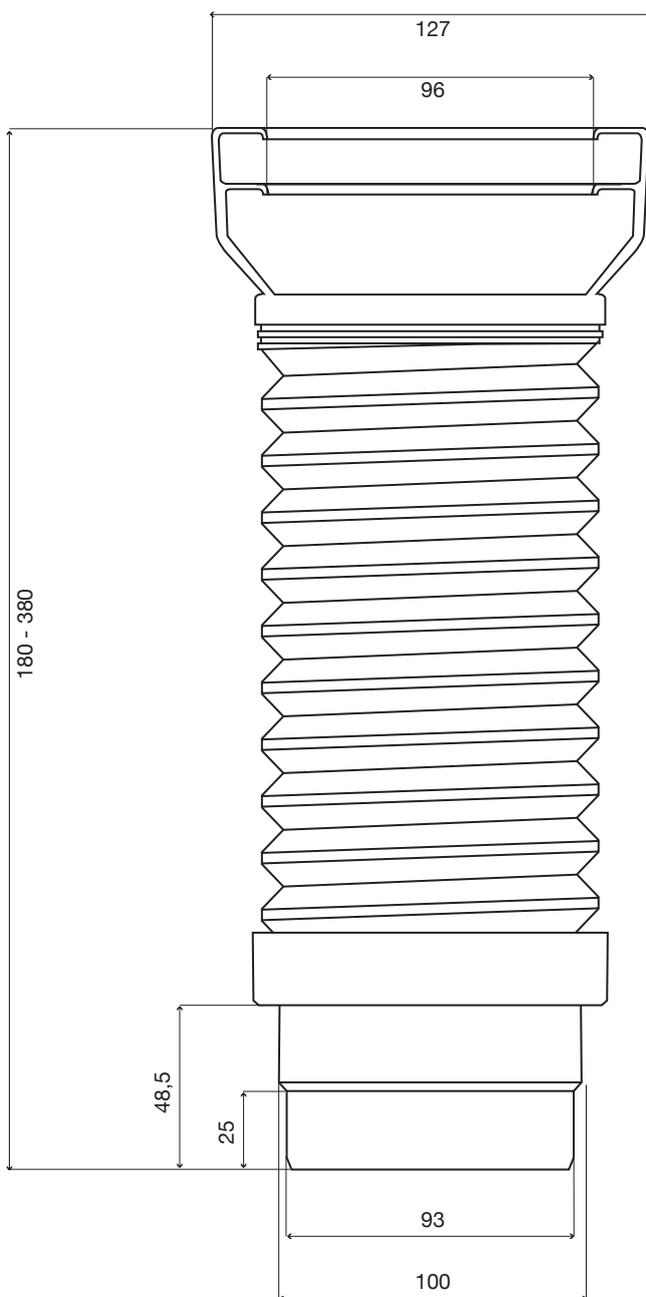

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Schémas non contractuels

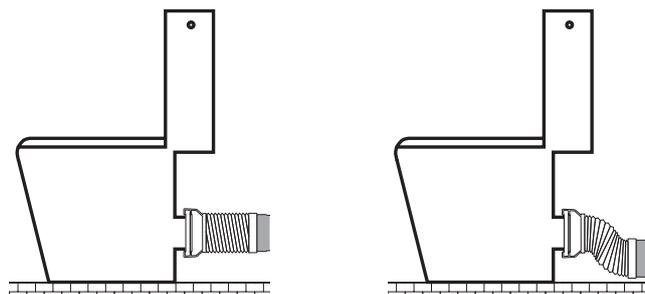

TUBE SPIRALE ET EXTENSIBLE  
 =  
 RENOVATION FACILE  
 MEME SANS DEPOSE DE CERAMIQUE  
 =  
 TRES RAPIDE A POSER