

### RACCORDEMENT TOUTES MATIERES

Le SERTUBE permet de raccorder tous tubes de matières différentes :

- PVC, PE, PP,
- acier, cuivre, plomb, inox
- ...

### RACCORDEMENT TOUS DIAMETRES

Le SERTUBE est prévu pour se monter sur tous les tubes de Ø 22 à 50 mm selon le modèle, voir dimensions ci-contre.

### MONTAGE MIXTE SERRAGE/COLLAGE

Le SERTUBE peut être installé rapidement :

- soit par serrage, simple vissage des colliers INOX sur des tubes de Ø 22 à 40 mm,
- soit par collage sur des tubes PVC de Ø 32, 40 ou 50 mm.


### MONTAGE FIABLE

La forte épaisseur de paroi PVC procure une résistance physique, thermique et chimique élevée.

La longueur de 150 mm permet d'utiliser le SERTUBE pour toute réparation de tuyaux.


#### Réf. 213-RRE3232

Pour tubes Ø 22 à 32 mm par serrage.  
Sur tubes Ø 32mm mâle et/ou 40mm femelle par collage.

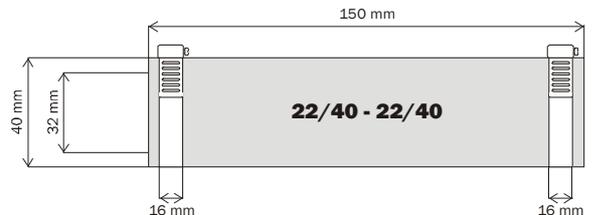

#### Réf. 213-RRE4040

Pour tubes Ø 32 à 40 mm par serrage.  
Sur tubes de Ø 40mm mâle et/ou 50mm femelle par collage.

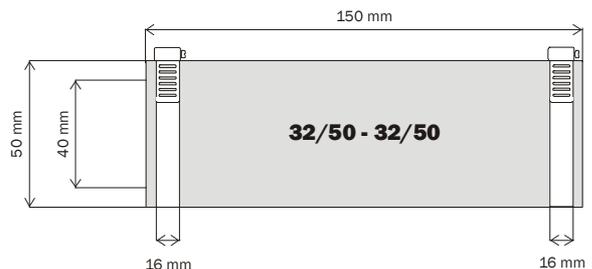

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### MATIERES

Manchons : PVC  
Collier de serrage : INOX  
Vis de serrage : INOX

### COLORIS

Gris

### RESISTANCE TEMPERATURE

Mini = -5 °C / Maxi = 75 °C

### RESISTANCE CHIMIQUE\*

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent

(\* Autres demandes nous consulter)

## MISE EN OEUVRE

### RACCORDEMENT

Tout tube d'évacuation, tout diamètre, toute matière (PVC, PP, PE, acier, cuivre, plomb, inox, ...).

### MONTAGE RAPIDE

Mise en oeuvre rapide : préparation des tubes, emboîtement du manchon, étanchéité par simple serrage du collier ou par collage sur PVC.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur le manchon en abusant de sa souplesse et en le tordant.

Ne pas encastrier le produit.

Usage exclusif en évacuation des eaux usées domestiques.