




TOUTFLEX

Couronnes de 3, 10 ou 30 ml



INSTALLATIONS SOUPLES

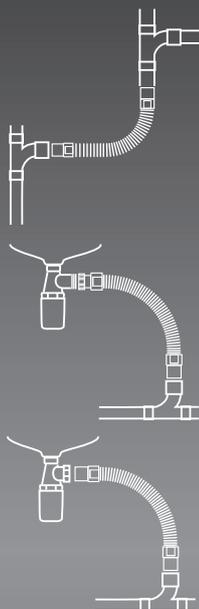

TOUTFORME

Extensible à 650 mm

INSTALLATIONS SEMI-RIGIDES

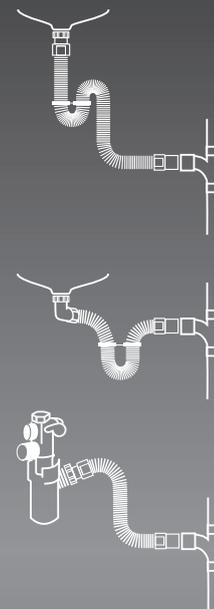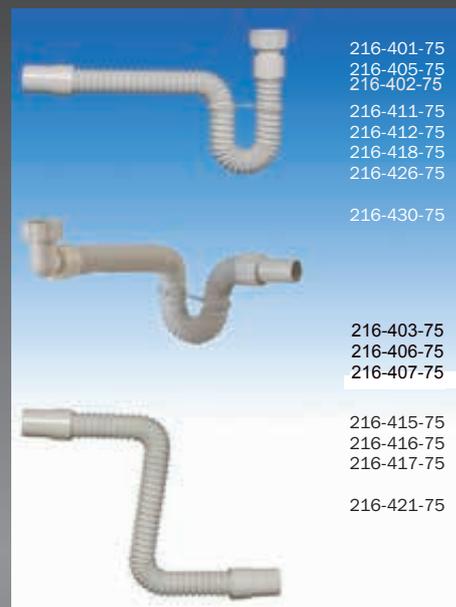

MONTAGE RAPIDE / AUTO-ETANCHE

Visser le raccord sur le flexible : c'est bloqué, c'est étanche.

Silicone et mastics PU ou acrylique autorisés.

Connecter le raccord à l'élément en attente (collage ABS-PVC ou vissage selon raccords).

TUBE FLEXIBLE

Evacuation rapide Intérieur lisse
Très souple Densité matière adéquate
Très résistant Forte épaisseur de paroi

MONTAGE SÛR / PRÊTS A L'EMPLOI

Connecter les raccords à l'élément en attente (collage ABS-PVC ou vissage selon raccords).

Donner la forme souhaitée : c'est monté.

L'étanchéité raccord-flexible est réalisée en usine par collage hotmelt.

TUBE EXTENSIBLE

Sans retenu Forme spiralée
Adaptable en longueur Matière semi-rigide
Orientable Renforcé acier

Résistance T° : -5° C / +75° C - Résistance chimique : bon à excellent pour les acides, alcalis et solvants - Usage domestique sans encastrer le produit

