

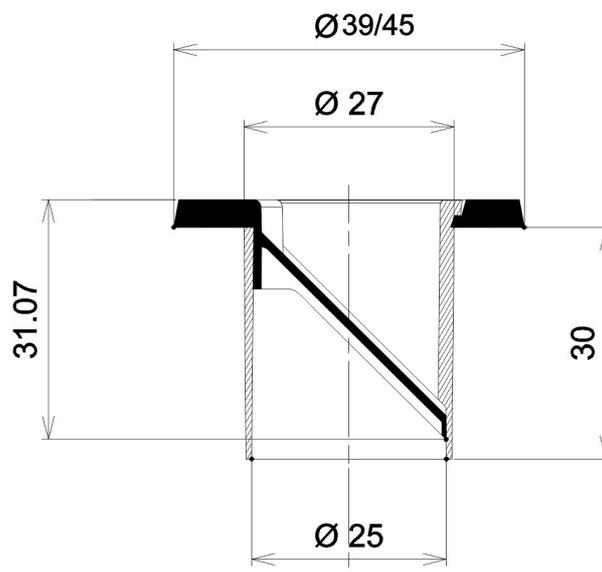



JOINT-VALVE PREVENTO®

Toutes les dimensions sont exprimées en mm hors pas de vis.

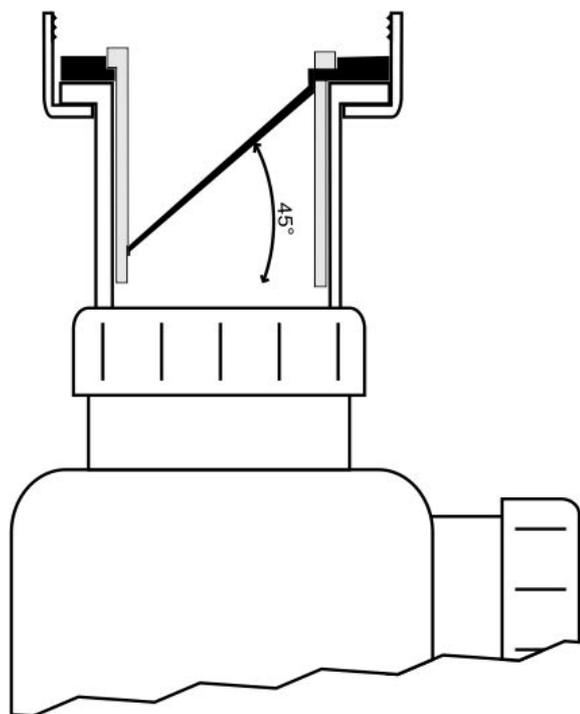

Réf. 210-PREVENTO1/4-3

Joint valve protecteur siphon
1 1/4 (33 x 42)



Réf. 210-PREVENTO1/2-3

Joint valve protecteur siphon
1 1/2 (40 x 49)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATIERES

Potence : ABS rigide

Valve : élastomère

COLORIS

Potence : Blanc / Valve : Blanc

RESISTANCE TEMPERATURE

Mini = -5°C / Maxi = 75°C

RESISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon

Alcalis = Excellent

Solvants = Bon

(*) Autres demandes nous consulter

MISE EN OEUVRE

MONTAGE UNIVERSEL

Se monte sur tout siphon en 1 1/4 ou 1 1/2 ou 40 mm.

MONTAGE :

Enlever le joint du siphon.

Glisser le Prevento dans la potence du siphon et placer sa partie supérieure à la place du joint de siphon.

Monter le siphon ainsi équipé comme habituellement.

PROTECTION DE CANALISATION

Ralentissement de l'évaporation de la garde d'eau.

Limitation des remontées d'odeur.